
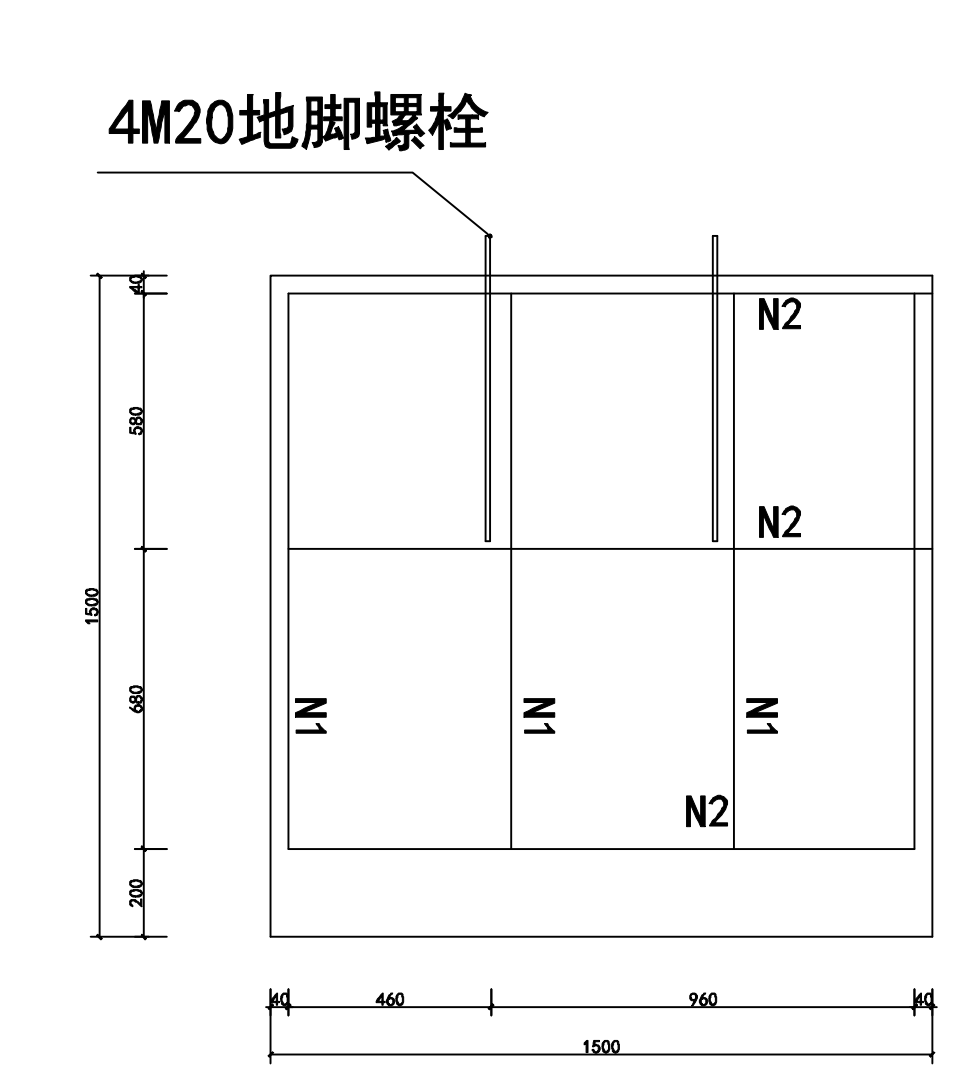


基础钢筋布置图

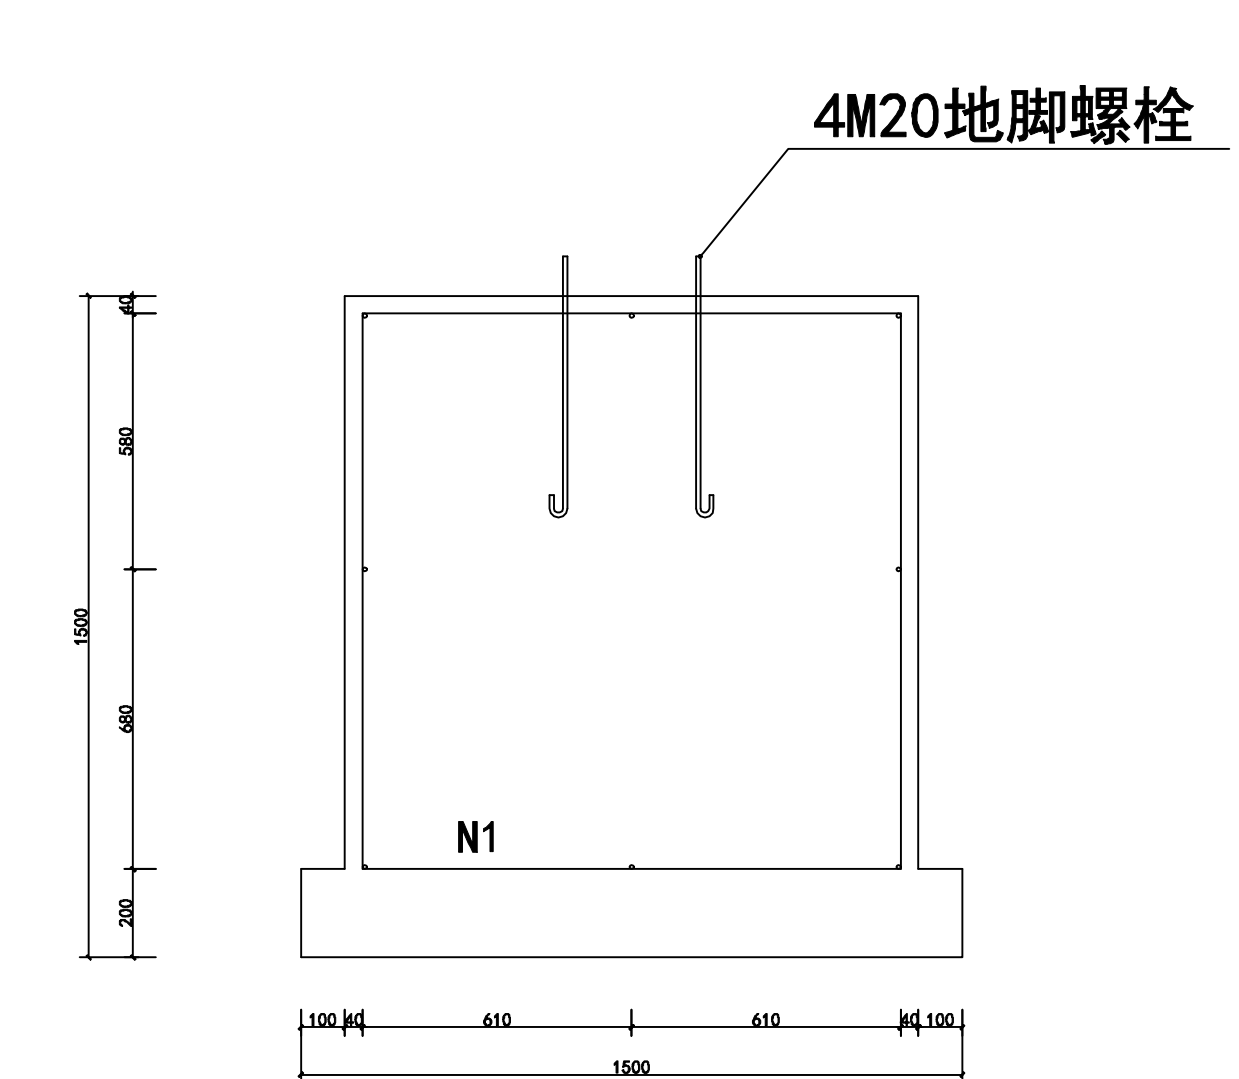

双悬臂

- 注：
- 1、图中尺寸单位为毫米。
 - 2、版面依据《道路交通标志标线》（GB 5768-2009）技术标准。
 - 3、反光膜依据《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）技术标准，底膜采用IV类膜，字膜及边框采用V类膜。
 - 4、各金属构件均采用热浸镀锌处理，镀锌量为350克/平方米。